

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Gliwicach
ul. Toszecka 101
44 – 117 Gliwice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W GLIWICACH
NA OBSZARACH POWIATÓW GLIWICKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO,
STRZELECKIEGO, RYBNICKIEGO, M. BYTOM, M. CHORZÓW, M. GLIWICE,
M. KATOWICE, M. PIEKARY ŚLĄSKIE, M. RUDA ŚLĄSKA,
M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, M. ZABRZE
ZA ROK 2025**

Gliwice, czerwiec 2026 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2025 r. poz. 960 tekst jednolity z późn. zm./ przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025 na terenie powiatów: gliwickiego, mikołowskiego, tarnogórskiego, strzeleckiego, rybnickiego, m. Bytom, m. Chorzów, m. Gliwice, m. Katowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Zabrze przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Gliwicach, Nadzór Wodny w Gliwicach.


Do zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
- b) prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- c) przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich,
- d) prowadzenie postępowań w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- e) wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- f) informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej,
- g) wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
- h) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego,
- i) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- j) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- k) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- l) nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
- m) uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- n) inwentaryzacja urządzeń wodnych zlokalizowanych na ciekach wodnych podległych Nadzorowi.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Gliwicach swoim działaniem obejmuje większość powiatu gliwickiego, a także część powiatu mikołowskiego, tarnogórskiego, strzeleckiego, rybnickiego oraz miasta na prawach powiatu: m. Bytom, m. Chorzów, m. Gliwice, m. Katowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Zabrze. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Gliwice wynosi 853,742 km². Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Gliwice wynosi ~281,45 km, długość wałów przeciwpowodziowych 9,242 km. Ponadto NW Gliwice w 2025 roku posiadał w administracji i utrzymaniu 2 zbiorniki wodne (Świątoszowice, Karchowice), 3 jazy oraz 2 zastawki.

Mapa z podziałem administracyjnym NW Gliwice i ciekami

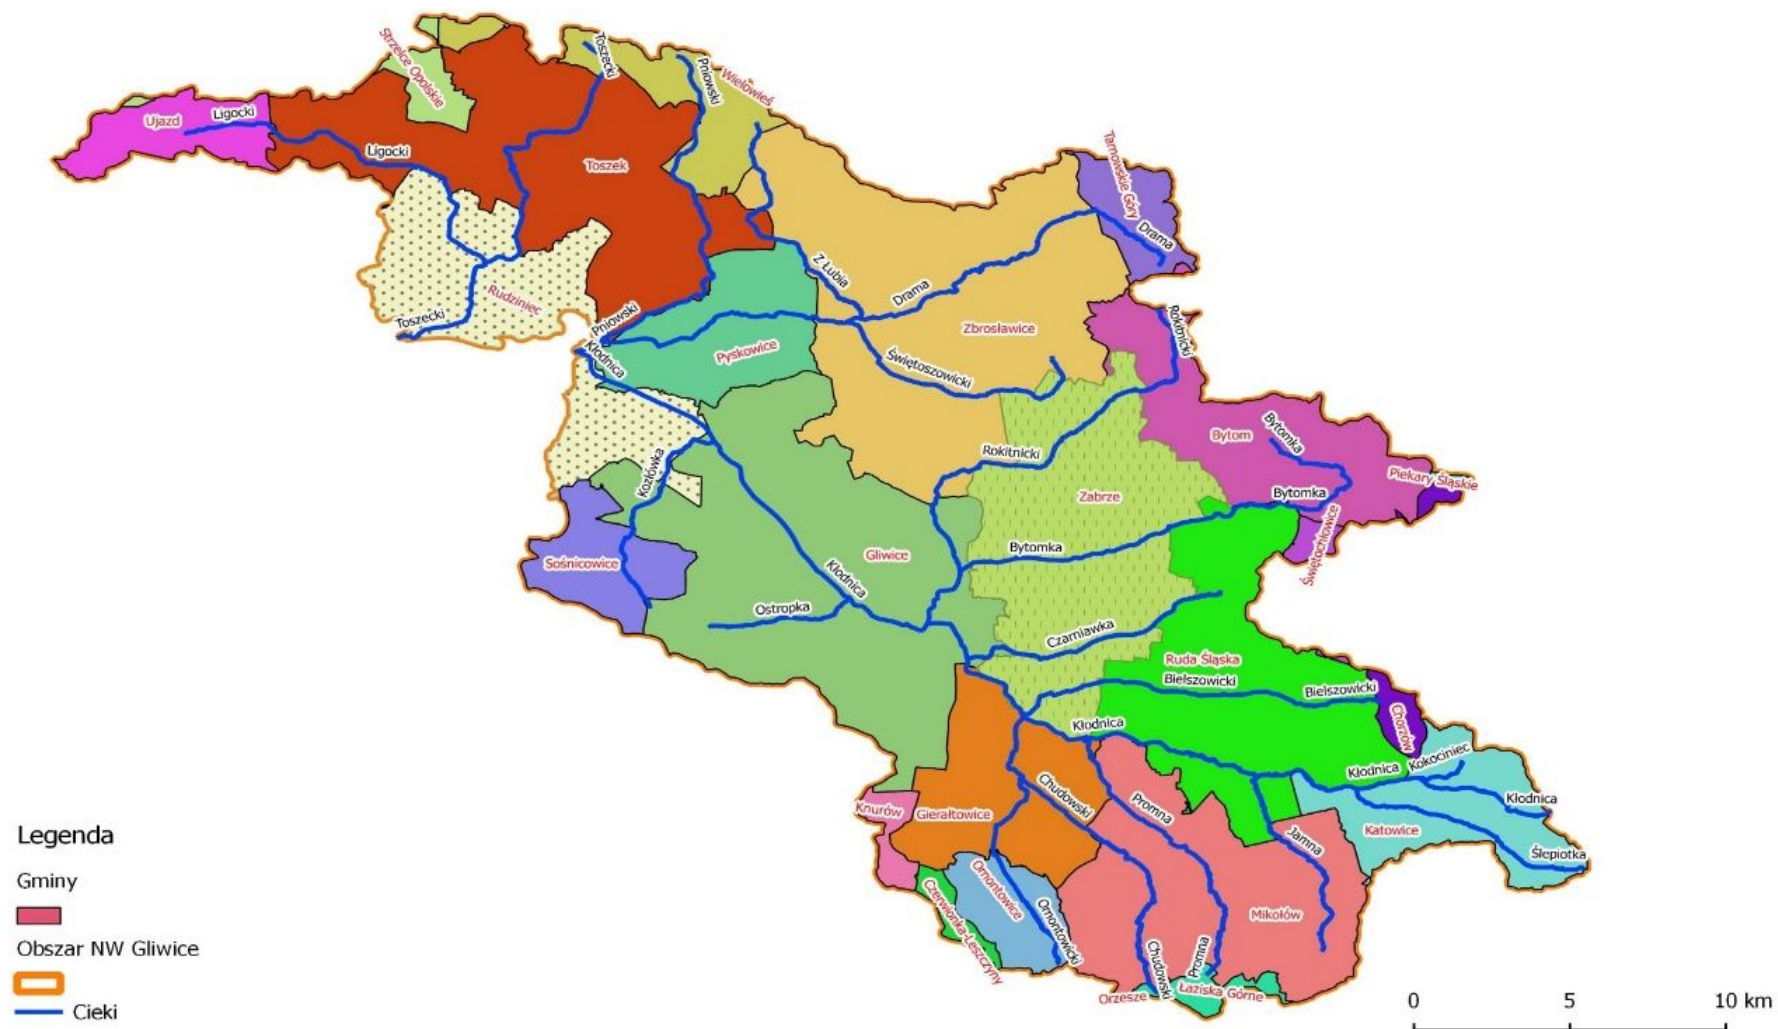

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gliwicach	Gliwice	gliwicki	Gierałtówice
			Knurów
			Pyskowice
			Rudziniec
			Sośnicowice
			Toszek
			Wielowieś
		mikołowski	Łaziska Górne
			Mikołów
			Ornontowice
			Orzesze
		strzelecki	Strzelce Opolskie
			Ujazd
		tarnogórski	Tarnowskie Góry
			Zbrostawice
		rybnicki	Czerwionka-Leszczyny
		m. Bytom	Bytom
		m. Chorzów	Chorzów
		m. Gliwice	Gliwice
		m. Katowice	Katowice
		m. Piekary Śląskie	Piekary Śląskie
		m. Ruda Śląska	Ruda Śląska
		m. Świętochłowice	Świętochłowice
		m. Zabrze	Zabrze

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Gliwice w 2025 r.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Zbrostawice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Świątoszowice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej	4 800,00 zł
2	Rudziniec	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej	5 950,00 zł

		pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko'		
3	Zabrze, Gierałtowice	Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 56+976 - 57+532 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału	Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 56+976 - 57+532 wraz z projektem wykonawczym.	65 261,00 zł
4	Ruda Śląska	Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 63+224÷63+616 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału	Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 63+224÷63+616 wraz z projektem wykonawczym	70 599,00 zł
5	Zabrze	Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 57+671-57+801 w m. Zabrze, gm. Zabrze wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału	Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 57+671-57+801 wraz z projektem wykonawczym	31 030,00 zł
6	Zabrze	Zabudowa wyrwy w prawym brzegu rzeki Bytomki w km 5+210-5+514 z remontem ubezpieczeń brzegowych w m. Zabrze	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wycince drzew, karczowaniu pni, wywożeniu dłużyc i gałęzi, wycince zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu po wycince, rozbiórce umocnień z kieszki faszynowej, zabudowie wyrwy materiałem ziemnym ułożonym na geowłókninie o gramaturze 300g/m², obsianiu skarpy, wykonaniu kieszki faszynowej w podstawie skarpy.	214 771,28 zł
7	Zabrze	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bytomki w km 0+000 - 1+016 wał prawy i w km 0+000 - 0+902 wał lewy	Prace polegały na: • wycince drzew i karczowaniu pni, • wyrównaniu niwelety koron wałów, • wykonaniu przestony przeciwpodciwilnej w km 0+280 -	2 756 850,88 zł

		w m. Zabrze	0+633 wału prawego oraz 0+010 – 0+380 wału lewego, • wykonaniu dogęszczenia korpusu wałów do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is \geq 0,92$, • wykonaniu umocnień koron wałów dla celów komunikacyjnych oraz zabezpieczających przed działalnością zwierząt poprzez wzmocnienie koron geokrata wypełnioną i zagęszczoną otoczkami lub kłińcem, • odbudowaniu rowu przywałowego wału prawego na dł. 200 m, • wykonaniu opasek z kieszki faszynowej 2xØ20 cm u podnóża skarp rzeki Bytomki	
8	Zabrze	Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Bytomki w km 10+422-10+442 w m. Zabrze, gm. Zabrze	Prace polegały na podniesieniu rzędnej brzegu lewego na odcinku 20 m do poziomu terenu przyległego w obrębie mostu drogowego, wykonaniu umocnienia skarpy za pomocą dybli na podsypce piaskowo-cementowej, wykonaniu krawężnika betonowego zbrojonego typu L podtrzymującego dyble, plantowaniu, humusowaniu i obsianiu terenu przyległego po zakończonych pracach,	81 698,24 zł
9	Zabrze, Ruda Śląska	Prace utrzymaniowe wałów rzeki Bytomki w km 9+282-10+160 – m. Zabrze, 10+773-12+291 – m. Ruda Śląska	Prace polegały na: I koszenie (czerwiec-lipiec): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań wraz z wygrabieniem; wycince zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu po wycince; II koszenie (wrzesień-październik): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań wraz z wygrabieniem; zabudowie wyrw w podstawie wału od strony odwodnej materiałem ziemnym wraz z wykonaniem umocnienia podstawy skarpy za pomocą kieszek faszynowych.	223 194,98 zł
10	Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowiec, Mikołów	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryta rzeki Kłodnicy i cieku Promna w m. Katowice, Ruda Śląska, Paniówki, Mikołów, gm. Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowiec,	Prace polegały na wykoszeniu Barszczu Sosnowskiego, podcięciu szyjki korzeniowej rośliny wraz z wywozem i utylizacją wyciętych roślin.	52 308,72 zł

		Mikołów		
11	Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, Gieraltowice	Prace utrzymaniowe wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice, 56+973-57+532 - m. Zabrze, Przyszowice, 57+590-58+072 - m. Paniówki, 63+224-63+616 - m. Ruda Śląska	Prace polegały na: I koszenie (czerwiec-lipiec): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań i rowu opaskowego wraz z wygrabieniem; wycince zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu po wycince; usuwaniu namułu z rowu opaskowego, II koszenie (wrzesień-październik): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań i rowu opaskowego wraz z wygrabieniem;	82 419, 36 zł
12	Mikołów	Zabudowa wyrwy na cieku Jamna w km 7+760 w m. Mikołów	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarpy wraz z wygrabieniem, wycince 2 szt. drzew wraz z karczowaniem pni, zabudowie wyrwy materiałem ziemnym ułożonym na geowłókninie oraz narzutem kamiennym, umocnieniu podstawy skarpy palisadą drewnianą, obsianiu skarpy powyżej narzutu kamiennego mieszanką traw	91 879,57 zł
13	Ruda Śląska	Zabudowa wyrwy brzegowej w km 64+000 rzeki Kłodnicy w m. Ruda Śląska	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarpy wraz z wygrabieniem, zabudowie wyrwy materiałem ziemnym ułożonym na geowłókninie oraz narzutem kamiennym, umocnieniu podstawy skarpy palisadą drewnianą, obsianiu skarp powyżej narzutu kamiennego mieszanką traw.	128 670,25 zł
14	Sośnicowice	Prace utrzymaniowe koryta cieku Kozłówka w km 7+089-7+440 w m. Kozłów	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince, hakowaniu dna wraz z rozplantowaniem urobku po hakowaniu, mulczowaniu terenu	23 293,78 zł
15	Gliwice	Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Rokitnickiego w km 0+700-2+792 w m. Gliwice	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po ich wycince, hakowaniu dna wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż jednego brzegu, mulczowaniu terenu	69 419,72 zł

16	Toszek	Awaryjne usunięcie złomu drzewa z gatunku wierzb z koryta cieku Toszeckiego w m. Boguszyce, gm. Toszek	Prace polegały na usunięciu złomu drzewa zalegającego w korycie cieku Toszeckiego	1 000,00 zł
17	Obszar działania NW Gliwice	Zbieranie odpadów z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych wraz z utylizacją na terenie NW Gliwice	Zbieranie odpadów komunalnych z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych	60 000,00 zł

Ponadto na terenie Nadzoru na bieżąco usuwane były wiatrołomy, zatory i przetamowania powstałe w korytach cieków, a utrudniające swobodny spływ wód. Prace wykonywane były siłami własnymi przez Zespół Wsparcia Technicznego PGW Wody Polskie.

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny Gliwice

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. /Dz. U. z 2025 r. poz. 960 tekst jednolity z późn. zm /

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	49	269
II	47	357
III	52	399
IV	36	350
ROCZNIE	184	1375

6. Pozostałe informacje.

Obszar działania NW Gliwice obejmuje zlewnię rzeki Kłodnicy od źródeł do ujścia cieku Toszeckiego. Jest to teren silnie zurbanizowany, na kilku powiatach dodatkowo objęty szkodami górnictwem. Wyjątek stanowi północna część, którą można zaliczyć do typowo rolniczej, w większości zdrenowanej.

W Nadzorze zatrudnione były 3 osoby. Pracownicy poza wykonywaniem zadań wymienionych wyżej biorą udział w Naradach Koordynacyjnych prowadzonych przez Starostwa Powiatowe, wizjach terenowych i spotkaniach dotyczących działalności Nadzoru, opiniują: dokumentacje projektowe dotyczące zadań inwestycyjnych prowadzonych przez inwestorów obcych na ciekach i obiektach podległych PGW WP, operaty wodnoprawne na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz plany ruchu zakładów górniczych. Ponadto brano udział w zarybianiach wód prowadzonych przez użytkowników rybackich – na naszym obszarze przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Katowicach. Zarybiono ciek Drama w m. Pyskowice narybkiem wiosennym pstrąga potokowego.